


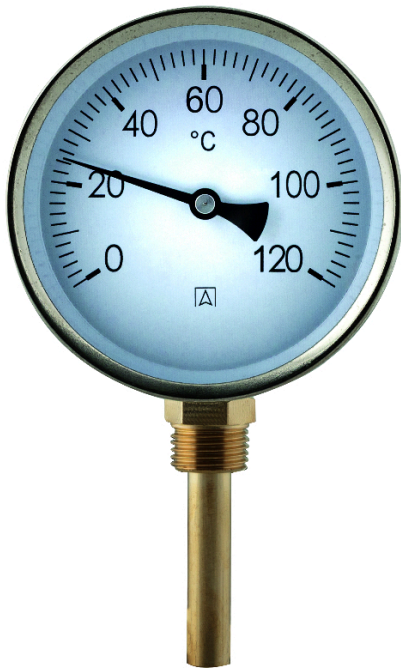

Bimetall-Standardthermometer BiTh 100 ST

Art.-Nr. 64075

Bimetall-Standardthermometer

Benefits

- Anzeigebereiche: -20/+60, 0/60, 0/120, 0/160 °C
- Messing-Schutzrohr
- Tauchrohr Messing oder Aluminium

Anwendung

Heizung, Sanitär

Technische Daten

Nenngrösse

100

Messelement

Bimetallwendel

Genauigkeitsklasse

2 (EN 13190)

Anzeigebereiche °C

-20/+60

Verwendungsbereich

Skalenendwert

Betriebsdruck am Schutzrohr

max, 6 bar

Anschluss

Tauchrohr: Messing oder Aluminium, Ø 9 mm

Schutzrohr: G½B, Messing oder Aluminium, Ø 9 mm

Anschlusslage

radial

Zifferblatt

bis 120 °C: Kunststoff, weiss

ab 160 °C: Aluminium, weiss

Skalierung: schwarz

Zeiger

Kunststoff, schwarz

Gehäuse

Stahlblech, verzinkt

Übersteckring

Stahlblech, vernickelt

Sichtscheibe


Kunststoff

Optionen

- andere Anzeigebereiche
- Nenngröße 34, 160

Technische Zeichnungen

Anschluss radial

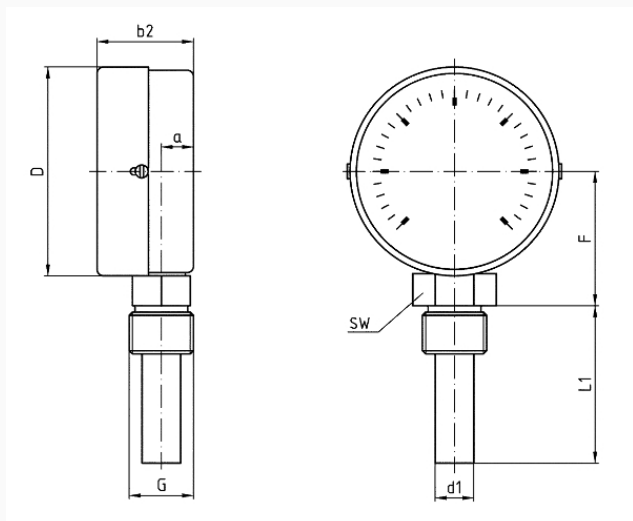

Masse (mm)

NG	a	b2	D	d1	F	G	L1	SW
63	10	35	63	12	29,3	G½B	40	19/22
63	10	35	63	12	29,3	G½B	63	19/22
63	10	35	63	12	29,3	G½B	100	19/22
63	10	35	63	12	29,3	G½B	150	19/22
80	10	33	80	12	47,3	G½B	40	19/22
80	10	33	80	12	47,3	G½B	63	19/22
80	10	33	80	12	47,3	G½B	100	19/22
80	10	33	80	12	47,3	G½B	150	19/22
100	10	40,5	100	12	59,3	G½B	40	19/22
100	10	40,5	100	12	59,3	G½B	63	19/22
100	10	40,5	100	12	59,3	G½B	100	19/22
100	10	40,5	100	12	59,3	G½B	150	19/22

Ausführungen

Gehäuse-∅	Anschlusslage	Anzeigebe- reich	Schaftlänge	Typ		Art.-Nr.
100 mm	radial	-20/+60 °C	100 mm	BiTh 100 ST	☐	64075

- ☒ Lagerware
- ☐ Fertigungsware