


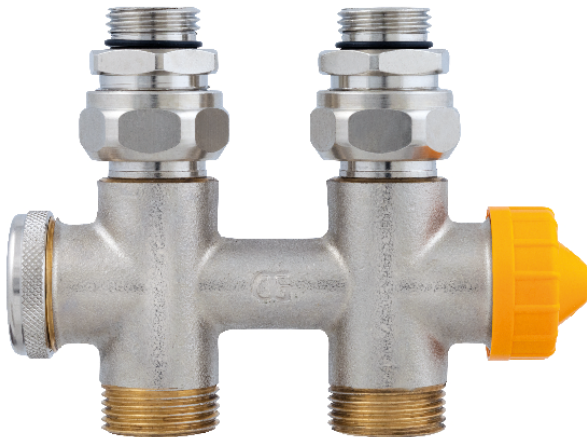

dynamischer Thermostat-Kombiblock

Benefits

- automatische Regelung der Wassermenge
- schneller hydraulischer Abgleich ohne Rohrnetzberechnung und Messgerät
- hohe Reserve durch Einstellbereich bis 340 l/h
- patentierter einfacher Ventileinsatz bietet Schutz vor Verschmutzung

Anwendung

Geeignet für kleine bis grosse Wassermengen. Zum Anbau an Kompakt- und Badheizkörper mit Mittenanschluss in Zweirohr-Heizungsanlagen. Das dynamische Vario-DP macht den hydraulischen Abgleich im Ein- und Zweifamilienhaus sowie im Wohnungsbau kinderleicht und schnell.

Beschreibung

Thermostat-Kombiblock mit Gewindeanschluss M30 x 1.5 mm für Thermostat-Regelköpfe und Antriebe. Montagekappe mit Ventil-Absperrfunktion. Einstellbereich 20–340 l/h, stufenlos einstellbar mit handelsüblichem Heizkörper-Entlüftungsschlüssel. Voreinstellung ohne Zahlenskala direkt ablesbar.

Der patentierte Ventileinsatz mit dynamischem Mengenbegrenzer begrenzt automatisch die am Ventil eingestellte Wassermenge und regelt diese unabhängig von Druckschwankungen in der Heizungsanlage. Das bedeutet, egal wie viele Ventile in der Anlage geöffnet oder geschlossen sind, das Vario-DP sorgt immer für die richtige Wassermenge am Heizkörper. Der Ventileinsatz ist ohne Systementleerung unter Betriebsdruck auswechselbar mit dem Montagegerät MGW.

Technische Daten

Systemanschluss

siehe Bestelltabelle

Anschluss Thermostatkopf/Stellantrieb

Gewindeanschluss M30 x 1.5 mm

Einstellbereich bei 10 kPa

Vario-DP

Einstellbereich

20/340 l/h

Nenndruck

max. 10 bar

Differenzdruck (Δp)

max.: 70 kPa

min.: 15 kPa

Temperatureinsatzbereich

Medium: max. 90 °C

Gehäuse

Messing, vernickelt

Ausführungen

		Ausfüh- rung	Ausfüh- rung	Nennweite	Anschluss	Kvs-Wert*	Art.-Nr.
Vario-DP	für Kom- pakt-/Bad- heizkörper mit G½-In- nengewin- de	Durchgang		DN 15		●	221 075.100
Vario-DP	für Kom- pakt-/Bad- heizkörper mit G½-In- nengewin- de	Eck		DN 15		●	221 025.100

- Lagerware
- Fertigungsware