


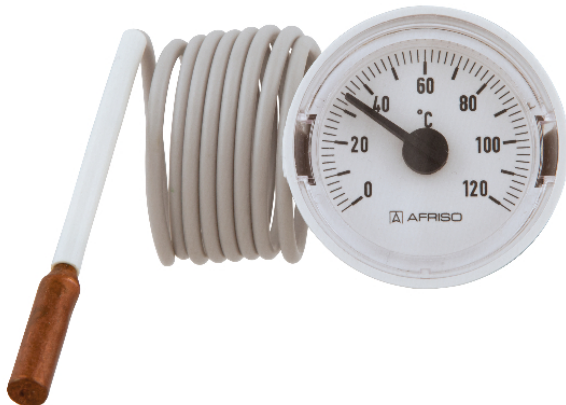

Thermometer mit Kapillarleitung

Benefits

- ideal für Kessel und Warmwassererzeuger
- korrosionsfestes, hochschlagfestes Kunststoffgehäuse
- viele kundenspezifische Ausführungen lieferbar

Anwendung

Heizung und Sanitär, z. B. Kessel, Warmwassererzeuger, Pufferspeicher.

Technische Daten

Nenngrösse

40

Anzeigebereich

0/120 °C

Messprinzip

Flüssigkeitsfüllung

Temperatureinsatzbereich

Medium: Skalenendwert
Umgebung: max. 70 °C

Betriebsdruck

drucklos

Schutzart

IP 32 (EN 60529)

Optionen

- Zifferblatt mit Kundenlogo
- verschiedene Kapillarlängen
- Sonderfarben für Gehäuse, Zifferblatt, Zeiger

Anschluss

Fühler: Ø 6 x 30 mm, Kupfer

Kapillarleitung: Kupfer mit PVC-Mantel (R3, grau)

Zifferblatt

Kunststoff, weiss

Skalierung: schwarz

Zeiger

Kunststoff, schwarz

Gehäuse


Kunststoff (ABS), weiss

Ring

THK 40

Technische Zeichnungen

Typ THK 40

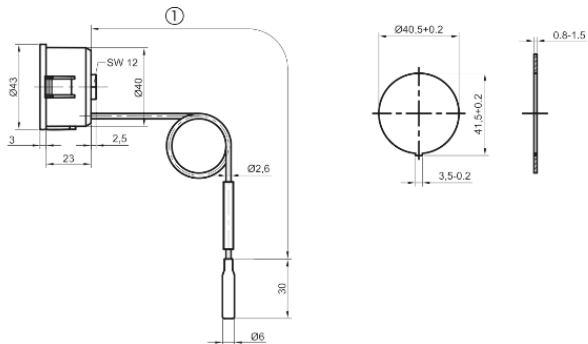

Masse (mm)
Kapillarlänge

Ausführungen

Nenn- grösse	Nenn- grösse	Gehäu- se	Über- steck- ring	Zeiger	Ziffer- blatt	Skala	Anzei- gebe- reich	Kapil- larlänge	Typ		Art.-Nr.
40 mm		weiss		schwarz	weiss	schwarz	0/120 °C	500 mm	THK 40	●	67652105
40 mm		weiss		schwarz	weiss	schwarz	0/120 °C	1000 mm	THK 40	●	67652115
40 mm		weiss		schwarz	weiss	schwarz	0/120 °C	1500 mm	THK 40	●	67652125
40 mm		weiss		schwarz	weiss	schwarz	0/120 °C	2000 mm	THK 40	●	67652135

- Lagerware
- Fertigungsverfahren