



Thermometer mit Kapillarleitung

Benefits

- ideal für Kessel und Warmwassererzeuger
- korrosionsfestes, hochschlagfestes Kunststoffgehäuse
- viele kundenspezifische Ausführungen lieferbar

Anwendung

Heizung und Sanitär, z. B. Kessel, Warmwassererzeuger, Pufferspeicher.

Technische Daten

Nenngrösse

45 mm 45 mm

Anzeigebereich

0/120 °C

Messprinzip

Flüssigkeitsfüllung

Temperatureinsatzbereich

Medium: Skalenendwert

Umgebung: max. 70 °C

Betriebsdruck

drucklos

Schutzart

IP 32 (EN 60529)

Optionen

- Zifferblatt mit Kundenlogo
- verschiedene Kapillarlängen
- Sonderfarben für Gehäuse, Zifferblatt, Zeiger

Anschluss

Fühler: Ø 6 x 30 mm, Kupfer

Kapillarleitung: Kupfer mit PVC-Mantel (R3, grau)

Zifferblatt

Kunststoff, schwarz

Skalierung: weiss

Zeiger

Kunststoff, weiss

Gehäuse

Kunststoff (ABS), schwarz

Sichtscheibe


Kunststoff, eingeclipst

Ring

THK 45

Technische Zeichnungen

Typ THK 45

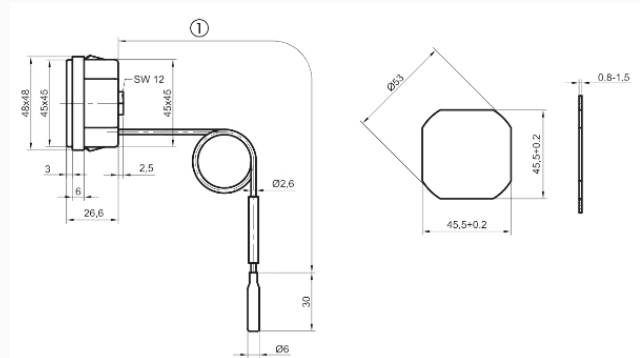

Masse (mm)
Kapillarlänge

Ausführungen

Nenn- grösse	Nenn- grösse	Gehäu- se	Über- steck- ring	Zeiger	Ziffer- blatt	Skala	Anzei- gebe- reich	Kapil- larlänge	Typ		Art.-Nr.
	45 x 45 mm	schwarz		weiss	schwarz	weiss	0/120 °C	500 mm	THK 45	●	67522105
	45 x 45 mm	schwarz		weiss	schwarz	weiss	0/120 °C	1000 mm	THK 45	●	67522115
	45 x 45 mm	schwarz		weiss	schwarz	weiss	0/120 °C	1500 mm	THK 45	●	67522125
	45 x 45 mm	schwarz		weiss	schwarz	weiss	0/120 °C	2000 mm	THK 45	●	67522135

- Lagerware
- Fertigungsverfahren