



Hydrometer HY 100

Art.-Nr. 63283

Hydrometer für Heizung/Sanitär

Technische Daten

Nenngrösse

100

Genauigkeitsklasse (EN 837-1/6)

2,5

Anzeigebereiche

0/1,6 bar

Verwendungsbereich

ruhende Belastung: $\frac{1}{4}$ x Skalenendwert

dynamische Belastung: $\frac{2}{3}$ x Skalenendwert

kurzzeitig: Skalenendwert

Temperatureinsatzbereich

Medium: max. 60 °C

Umgebung: -20/+60 °C

Temperaturverhalten

Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:

bei Temperaturzunahme ca. ± 0.4 %/10 K,

bei Temperaturabnahme ca. ± 0.4 %/10 K

vom jeweiligen Skalenendwert

Schutzart

IP 32 (EN 60529)

Anschluss

Messing, radial

NG 100

G $\frac{1}{2}$ B

Messglied

Rohrfeder, Kreisformfeder

Kupferlegierung

Zeigerwerk

Messing

Zifferblatt

Kunststoff, weiss

Doppelskala bar aussen - mWS innen

Skalierung: schwarz

Zeiger


Kunststoff, schwarz

Gehäuse

Kunststoff (ABS), schwarz, hochschlag- und korrosionsfest

Sichtscheibe
Kunststoff, eingeclipst
mit verstellbarem roten Markenzeiger

Technische Zeichnungen

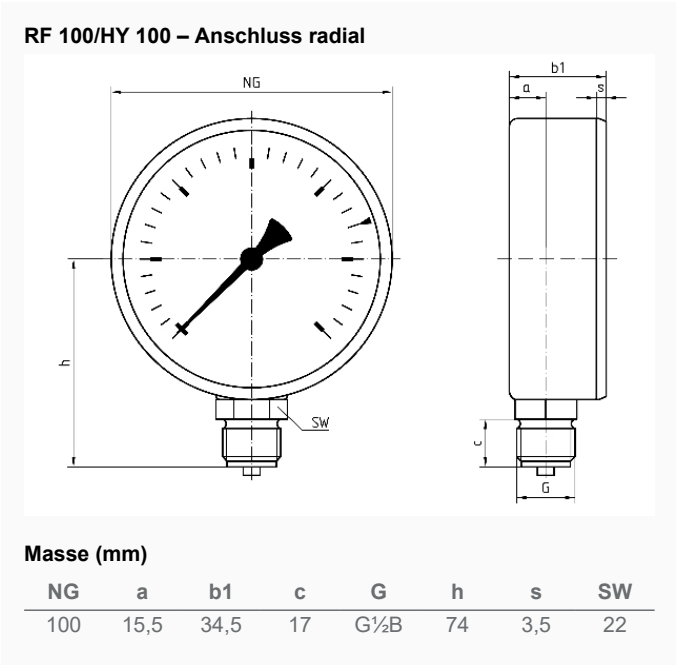

Ausführungen

	Gehäuse- se-ø	An- schluss	An- schluss	Gewinde	Ausrich- tung	Anzeige- bereich	Typ	Art.-Nr.
HY 100	100 mm	G½B			radial	0/1,6 bar	HY 100	63283

-  Lagerware
-  Fertigungsverfahren