



## Kapselfeder-Chemiemanometer KP100Ch

Art.-Nr. 35104402

Kapselfeder-Chemiemanometer Typ D4

### Benefits

- mit Nullpunkt Korrektur
- robustes Edelstahlgehäuse (mit Bajonettring)
- mediumberührte Teile und Zeigerwerk aus Edelstahl
- GOSSTANDART-zertifiziert
- Ex-Ausführung (optional)

### Anwendung

Für gasförmige, trockene und aggressive Medien, auch in aggressiver Umgebung.

### Technische Daten

#### Typ

D4

#### Nenngrösse

100

#### Genauigkeitsklasse (EN 837-3/6)

1,6

#### Anzeigebereiche (EN 837-3/5)

siehe Bestelltabelle

#### Verwendungsbereich

ruhende Belastung: Skalenendwert

dynamische Belastung: 0.9 x Skalenendwert

Überlastsicherheit: 1.3 x Skalenendwert

#### Temperatureinsatzbereich

Medium: max. 100 °C

Umgebung: -20/+60 °C

#### Temperaturverhalten

Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:

bei Temperaturzunahme ca.  $\pm 0.6 \text{ } \%/10 \text{ K}$ ,

bei Temperaturabnahme ca.  $\pm 0.6 \text{ } \%/10 \text{ K}$

vom jeweiligen Skalenendwert

#### Schutzart

IP 32 (EN 60529)

#### Anschluss

Edelstahl 316 Ti/316 L, radial

#### Messglied

Kapselfeder, Edelstahl 316 Ti/316 L

#### Zeigerwerk

Edelstahl

#### Nullpunkt Korrektur

frontseitig

**Dichtung**  
FKM (Viton)

**Zifferblatt**  
Aluminium, weiss  
Skalierung: schwarz

**Zeiger**  
Aluminium, schwarz

**Gehäuse**  
Edelstahl 304

**Bajonettring**  
Edelstahl 304


**Sichtscheibe**  
D402  
Sicherheitsverbundglas

## Optionen

- Befestigungsrand hinten
- 3-Kantfrontring
- 3-Lochfrontflansch
- Ex-Ausführung
- Drosselschraube
- Sonderskalen
- andere Prozessanschlüsse

## Technische Zeichnungen

### Anschluss radial

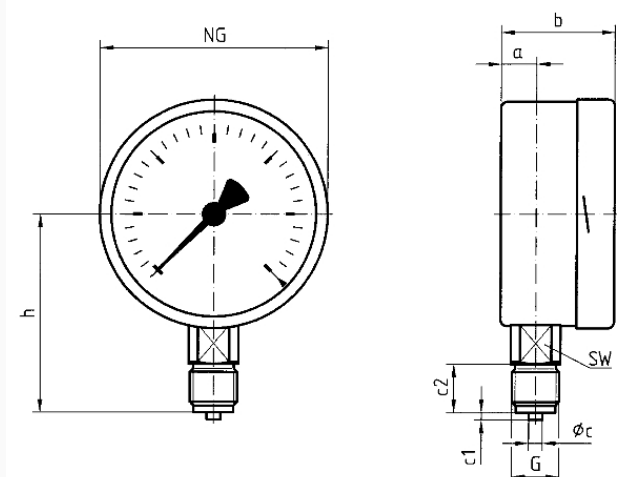

### Masse (mm)

| NG  | a    | b  | Øc | c1 | c2 | G   | h   | SW |
|-----|------|----|----|----|----|-----|-----|----|
| 63  | 10,8 | 40 | 5  | 2  | 13 | G¼B | 53  | 14 |
| 100 | 15,6 | 49 | 6  | 3  | 20 | G½B | 86  | 22 |
| 160 | 17,5 | 50 | 6  | 3  | 20 | G½B | 116 | 22 |

## Ausführungen

| Anzeigebereich | Einbauart | Typ             |   | Artikelnummer |
|----------------|-----------|-----------------|---|---------------|
| -25/+0 mbar    | direkt    | KP100Ch<br>D402 | ● | 35104402      |

- Lagerware
- Fertigungsware