



Rohrfeder-Chemiemanometer RF100Ch IK2

Art.-Nr. 87767402

Rohrfeder-Chemiemanometer mit Grenzsinalgeber
Typ D4

Benefits

- vollverschweisstes Messsystem und Gehäuse
- robustes mechatronisches Druckmessgerät
- bis zu vier Schaltkontakte
- mit Helium dichtheitsgeprüft
- GOSTANDART zertifiziert

Anwendung

Für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Medien, auch in aggressiver Umgebung.

Technische Daten

Typ
D4

Nenngrösse
100

Genauigkeitsklasse (EN 837-1/6)
1,0

Anzeigebereiche (EN 837-1/5)
siehe Bestelltabelle

Verwendungsbereich
 ≤ 600 bar: Skalenendwert
 > 600 bar: $\frac{3}{4}$ x Skalenendwert
 ≤ 600 bar: 0.9 x Skalenendwert
 > 600 bar: $\frac{2}{3}$ x Skalenendwert
 ≤ 600 bar: 1.3 x Skalenendwert
 > 600 bar: Skalenendwert

Kontaktarten
Induktivkontakt (IK)

Mindestanzeigebereich
IK 2-fach
1 bar

Temperatureinsatzbereich
 Medium: max. $150\text{ }^{\circ}\text{C}$
 Umgebung: $-20/+60\text{ }^{\circ}\text{C}$

Temperaturverhalten
 Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ am Messsystem:
 bei Temperaturzunahme ca. $\pm 0.4\text{ } \%/10\text{ K}$,
 bei Temperaturabnahme ca. $\pm 0.4\text{ } \%/10\text{ K}$
 vom jeweiligen Skalenendwert

Schutzart
IP 54 (EN 60529)

Anschluss
 Edelstahl 316 Ti/316 L, radial
 $G\frac{1}{2}B$, SW22 (EN 837-1/7.3)

elektrischer Anschluss
Kabeldose

Messglied
 Rohrfeder, Edelstahl 316 Ti/316 L
 ≤ 60 bar: Kreisformfeder
 > 60 bar: Schraubenformfeder

Zeigerwerk

Edelstahl

Zifferblatt

Aluminium, weiss

Skalierung: schwarz

Zeiger

Aluminium, schwarz

Induktivkontakt (IK)**Versorgungsspannung**

DC 5 – 25 V

Stromaufnahme

≥ 2.1 mA

Schaltgenauigkeit

ca. 0.5 % vom Skalenendwert

Optionen

- Flüssigkeitsfüllung (Silikonöl)
- Befestigungsrand hinten
- 3-Lochfrontflansch
- Drosselschraube
- Steckverbinder
- Sonderskalen
- andere Prozessanschlüsse

Gehäuse

Edelstahl 304, mit Druckentlastungsöffnung

Bajonettring

Edelstahl 304

Sichtscheibe

Kunststoff (Makrolon), mit Verstellverschluss

Temperatureinsatzbereich

-20/+70 °C bzw. entsprechend den jeweiligen Messgeräten

Einstellbereich


5–95 % vom Anzeigebereich des Messgerätes

Optionen

- Kontaktsysteme mit Sicherheitsintegritätslevel SIL 2

Technische Zeichnungen

Anschluss radial

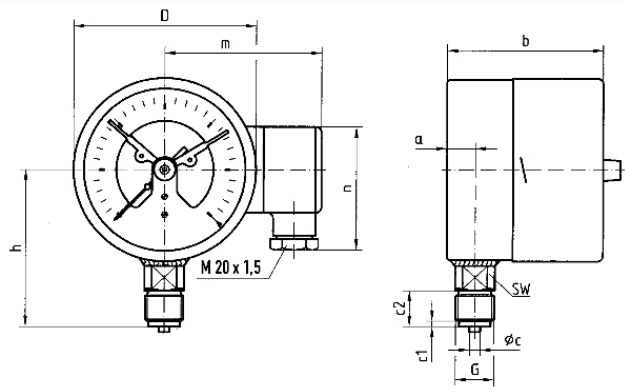

Masse (mm)

NG	a	b	b1	Øc	c1	c2	D	G	h	m	n	SW
100	15,6	87	90,5	6	3	20	101,5G½B	86	92	72	22	
160	17,5	97	100	6	3	20	161,5G½B	116	122	72	22	

Ausführungen

Anzeigebereich	Einbauart	Typ	Artikelnummer
0/25 bar	direkt	RF100Ch IK2 D402	87767402

- ☒ Lagerware
- ☐ Fertigungsverfahren