



## Rohrfeder-Glyzerinmanometer RF80Gly

Art.-Nr. 85163711

Rohrfeder-Glyzerinmanometer Typ D7

### Benefits

- robustes Edelstahlgehäuse
- einsetzbar bei starken Vibrationen und hohen dynamischen Druckbelastungen
- längere Lebensdauer durch geringeren Verschleiss und Korrosionsschutz des Messsystems
- kein Beschlagen der Sichtscheibe von innen bei Einsatz im Freien

### Anwendung

Für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Medien, die Kupferlegierungen nicht angreifen. Für Messstellen mit starken Vibrationen und hohen dynamischen Druckbelastungen.

### Technische Daten

#### Typ

D7

#### Nenngrösse

80

#### Genauigkeitsklasse (EN 837-1/6)

1,6

#### Anzeigebereiche (EN 837-1/5)

siehe Bestelltabelle

#### Verwendungsbereich

ruhende Belastung:  $\frac{3}{4}$  x Skalenendwert  
dynamische Belastung:  $\frac{2}{3}$  x Skalenendwert  
kurzzeitig: Skalenendwert

#### Temperatureinsatzbereich

Medium: max. 60 °C  
Umgebung: -20/+60 °C

#### Schutzart

IP 54 (EN 60529) bei Gehäuseentlüftung ( $\leq 25$  bar)

#### Anschluss

Messing, axial

#### Messglied

Rohrfeder  
 $\leq 60$  bar: Kreisformfeder  
> 60 bar: Schraubenformfeder

#### Zeigerwerk

Messing

#### Zifferblatt

Aluminium, weiss  
Skalierung: schwarz  
RF80Gly

#### Zeiger

Aluminium, schwarz

**Gehäuse**

Edelstahl 304, mit Druckentlastungsöffnung

**Sichtscheibe**

Kunststoff

**Bördelring**

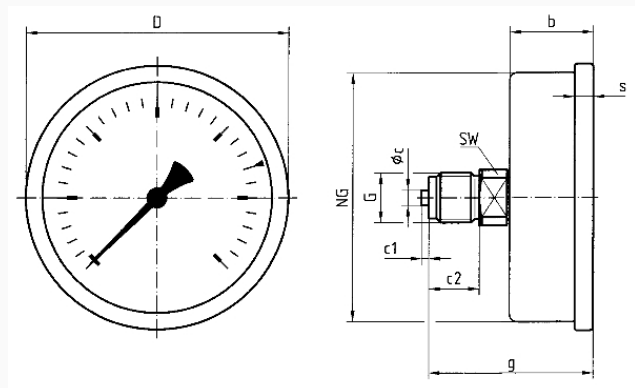
Edelstahl 304

**Füllflüssigkeit**

Glycerin (99.5 %)

**Optionen**

- Füllflüssigkeit Silikonöl
- Befestigungsrand hinten (NG 63/80/100)
- Bügelbefestigung
- 3-Lochfrontflansch
- Bördelring poliert
- Messsystem Edelstahl (bis 1.000 bar, NG 80/100)
- Sonderskalen
- Clip-Markenzeiger, rot, verstellbar (NG 63)
- Drosselschraube
- andere Prozessanschlüsse

**Technische Zeichnungen**
**NG 80/100 – Anschluss axial**

**Masse (mm)**

| NG     | b    | Øc | c1 | c2 | D   | g    | G   | s | SW |
|--------|------|----|----|----|-----|------|-----|---|----|
| 80 Ms  | 33,5 | 5  | 2  | 13 | 85  | 56,5 | G¼B | 7 | 14 |
| 80 VA  | 33,5 | 5  | 2  | 13 | 85  | 59   | G¼B | 7 | 14 |
| 100 Ms | 33,5 | 6  | 3  | 20 | 106 | 65,5 | G½B | 7 | 22 |
| 100 VA | 33,5 | 6  | 3  | 20 | 106 | 76,5 | G½B | 7 | 22 |

## Ausführungen

| Anzeigebereich | Einbauart | Typ             |   | Artikelnummer |
|----------------|-----------|-----------------|---|---------------|
| 0/4 bar        | direkt    | RF80Gly<br>D711 | ● | 85163711      |

- Lagerware
- Fertigungsverfahren