



## Rohrfeder-Manometer RF63KTGly

Art.-Nr. 85131711

Rohrfeder-Standardmanometer für die Kältetechnik Typ D7 mit Glyzerinfüllung

### Benefits

- einsetzbar bei starken Vibrationen und hohen dynamischen Druckbelastungen
- längere Lebensdauer durch geringeren Verschleiss und Korrosionsschutz des Messsystems
- verschiedene Kältemittel messbar durch Mehrfachskalen
- DNV- und GOSSTANDART-zertifiziert

### Anwendung

Zur gleichzeitigen Messung von Dampfdrücken und -temperaturen in der Kältetechnik.

! Bei Medium Gas oder Dampf unbedingt Tabelle „Auswahlkriterien gemäss EN 837-2“ (s. Anhang) beachten!

### Technische Daten

**Typ**  
D7

**Nenngrösse**  
63

**Genauigkeitsklasse**  
EN 837-1/6  
NG 63  
1,6

**Anzeigebereiche**  
-1/+12,5 bar

**Temperaturskalen**  
für Kältemittel: R 134a,  
R 290,  
R 404A,  
R 407A,  
R 507,  
R 744

### Verwendungsbereich

ruhende Belastung:  $\frac{3}{4}$  x Skalenendwert  
dynamische Belastung:  $\frac{2}{3}$  x Skalenendwert  
kurzzeitig: Skalenendwert

### Temperatureinsatzbereich

Medium: gemäss Kältemittel  
Umgebung: -20/+60 °C

### Temperaturverhalten

Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:  
bei Temperaturzunahme ca.  $\pm 0.4 \%$ /10 K,  
bei Temperaturabnahme ca.  $\pm 0.4 \%$ /10 K  
vom jeweiligen Skalenendwert

### Schutzart

IP 54 (EN 60529) bei Gehäuseentlüftung ( $\leq 25$  bar)

### Anschluss

Messing, axial  
7/16-20 UNF

### Messglied

Rohrfeder, Kupferlegierung  
Kreisformfeder

**Zeigerwerk**  
Messing

**Zifferblatt**  
Aluminium, weiss  
Druckskalierung: schwarz  
Temperaturskalierung: farbig

**Zeiger**  
Aluminium, schwarz

**Gehäuse**  
Edelstahl 304, mit Druckentlastungsöffnung

**Bördelring**  
Edelstahl 304

**Sichtscheibe**  
Kunststoff


**Füllflüssigkeit**  
Glyzerin (99.5 %)

**Optionen**

- Temperaturskalen für andere Kältemittel
- Befestigungsrand hinten
- Bügelbefestigung
- 3-Lochfrontflansch (NG 63/100)
- Drosselschraube
- Sonderskalen
- andere Prozessanschlüsse
- 7/16 – 20 UNF SAE J513 (45°)

**Technische Zeichnungen**

**Anschluss axial**

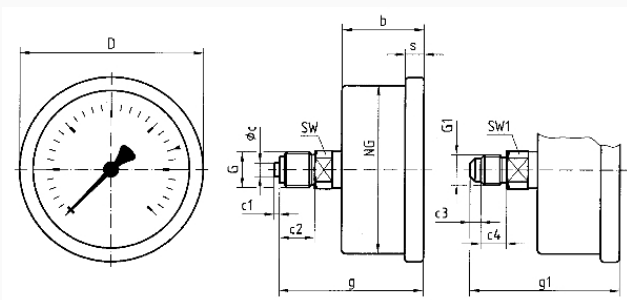

**Masse (mm)**

NG	b	∅c	c1	c2	c3	c4	D	g	g1	G	G1	s	SWSW1
63	30,5	5	2	13	4	9,5	68	53,5	55,5	5G1/8	B16-207	14	14
UNF													
80	33,5	6	3	20	4	9,5	85	65,5	58,5	5G1/8	B16-207	22	14
UNF													
100	33,5	6	3	20	4	9,5	106	65,5	58,5	5G1/8	B16-207	22	14
UNF													

## Ausführungen

Anzeigebereich	Einbauart	Typ	Artikelnummer
-1/+12,5 bar	direkt	RF63KTGly D711	85131711

- Lagerware
- Fertigungsware