

Boiler-Sicherheitsgruppe BFK 12/10

Art.-Nr. 77988

Boiler-Sicherheitsgruppe



Benefits

- Kombinationsarmatur zur Absicherung gegen Drucküberschreitung bei Trinkwassererwärmern oder -anlagen
- mit Rückschlagventil
- wahlweise mit Sicherheitsventil 6 oder 10 bar

Anwendung

Für geschlossene Trinkwarmwasseranlagen oder Trinkwassererwärmer (TWE) nach EN 806, DIN 1988 und DIN 4753-1 zur Absicherung gegen Drucküberschreitung.

Beschreibung

Kombinationsarmatur in Durchgangsform mit Sicherheitsventil 6 bar oder 10 bar, Absperreinrichtung, Rückschlagventil und Prüfschraube. Geräuschverhalten entsprechend DIN 4109 Klasse 1.

Technische Daten

Anschlüsse

beidseitig Klemmringverschraubung $\varnothing$ 15 mm

Betriebsdruck

10 bar

Sicherheitsventil

Öffnungsdruck: 10 bar

Kvs-Wert

2.2 m³/h


Maße

B x H: 90 x 98 mm

Gehäuse

Messing

Technische Zeichnungen

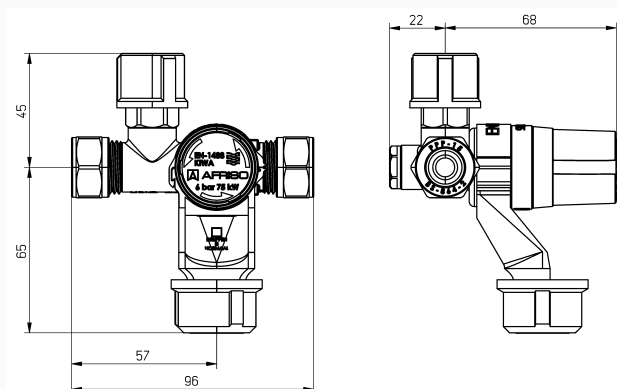

Maße (in mm)

Ausführungen

Sicherheitsventil

Art.-Nr.

Boiler-Sicherheitsgruppe
BFK 12/10

10 bar



77988

- ☒ Lagerware
- ☐ Fertigungsverfahren