



## Rohrdruckmittler RD 80

Art.-Nr. 31361

Rohrdruckmittler Zwischenflanschausführung

### Benefits

- einfaches Zwischenflanschen in der Rohrleitung
- verschiedene Nenngrossen
- verschiedene Nenndrücke
- Sonderwerkstoffe (Option)

### Anwendung

Zum Anbau an Rohrfederanometer, Druckmessumformer oder Druckschalter. Für strömende aggressive und hochviskose Medien, zum direkten Einbau in Rohrleitungen.

### Technische Daten

#### Prozessanschluss/Tubus

Edelstahl 316 L

Zwischenflanschausführung für Flansche nach ASME B 16.5

#### Membrane

Edelstahl 316 L, tottraumfrei mit Mantelteil verschweisst

#### Messgeräteanschluss

Edelstahl 316 L

G $\frac{1}{2}$  Innengewinde

### Optionen

- Beschichtungen
- Kühlelement (> 100 °C)
- Kapillarleitung
- andere Füllflüssigkeiten

#### Druckübertragungsflüssigkeit

Paraffinöl (FM 09)

#### Druckbereich


siehe Variantenübersicht

#### Nenndruck

CL 150-6.000

**Technische Zeichnungen**

**Zwischenflanschausführung für Flansche nach ASME B 16.5**

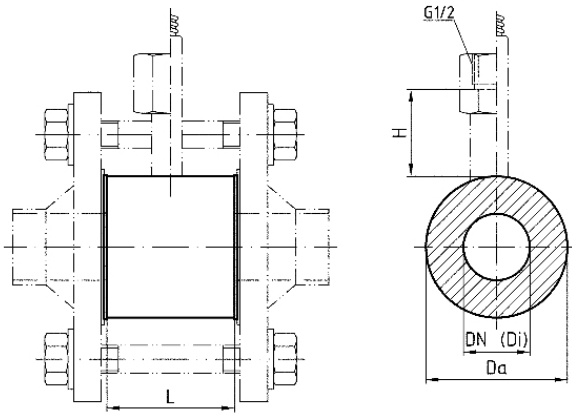

DN	Di	CL	Da	L	H
1"	28,5	150-6.000	50	100	29
1½"	43,1	150-6.000	73,2	100	29
2"	54,5	150-6.000	91,9	100	29
3"	82,5	150-6.000	127	60	29
4"	107,1	150-6.000	157,2	60	29

**Ausführungen**

Prozessanschluss	Nennweite	Messgeräteeanschluss	Nenndruck	Mindestanzeigebereich* (in bar) bei Nenngrösse				Art.-Nr.
				63	100	160	DMU	
Zwischenflanschausführung für Flansche nach ASME B 16.5	DN 1½"	G½ Innengewinde	CL 150-6.000	1,6 bar	2,5 bar	4 bar	1,6 bar	● 31361

- Lagerware
- Fertigungsverfahren