


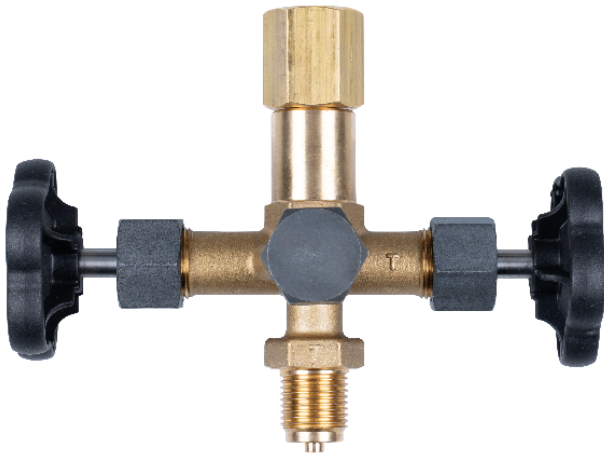

Manometer-Doppelabsperrventil

Art.-Nr. 63115

Manometer-Absperrventile

Anwendung

Als Absperr- oder Drosselorgan zwischen Messleitung und Druckmessgerät. Bei Absperrventilen mit Prüfanschluss ist der gleichzeitige Anschluss von Druckmessgeräten und Prüfgeräten an der Messleitung möglich. Geeignet für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe.

Technische Daten

Ausführung

DIN 16272 mit getrennt absperbarem Prüfanschlusszapfen M20 x 1.5 Form B drehbare Muffe x Zapfen und Schaft für Messgerätehalter

Temperatureinsatzbereich

Messing
-10/+120 °C

Anschluss

siehe Bestelltabelle

Nenndruck

PN 250

Gehäuse

Messing

Ausführungen

Typ	Anschluss	Nenndruck	Werkstoff	Ausführung	Art.-Nr.
Manometer-Doppelabsperrentil DIN 16272	G½	PN 250	Messing	Form B	63115

- Lagerware
- Fertigungsware