

## V-Form-Maschinenthermometer VMTh 150

Art.-Nr. 64115

V-Form-Maschinenthermometer

### Benefits

- extrem robust durch Vollmetalleinhausung
- vibrationsfestes Glasthermometer
- Edelstahlausführung möglich
- gute Ablesbarkeit durch blaue Thermometerfüllung

### Anwendung

Heizung, Industrie, Maschinenbau

### Technische Daten

#### Nenngrösse

150 mm36 mm

#### Oberteil

Aluminium, V-förmig, glatt poliert, messingfarben eloxiert. Zahlen des Messbereichs auf der rechten Skalenwange unter der Eloxalschicht schwarz aufgedruckt. Mittels Kontermutter aus Messing (SW22) verstellbar, dadurch in jeder Blickrichtung ablesbar.

#### Glaseinsatz (Kapillare)

Prismatische Kapillare in Stabform aus Glasvollmaterial,  $\varnothing$  6 mm. Teilstiche der Kapillare schwarz eingebrannt, dadurch absolut beständig. Hauptteilstriche, die mit den im Gehäuse eingedruckten Zahlen übereinstimmen, besonders stark und markant ausgeführt.

#### thermometrische Füllung

In Standardausführung von -60 bis +200 °C benetzende Flüssigkeit blau.

### Optionen

- andere Anzeigebereiche
- andere Tauchrohrängen

#### Tauchrohr

Messing,  $\varnothing$  10 mm, mit festem Gewinde G $\frac{1}{2}$ B. Edelstahlausführung auf Anfrage.

#### Anzeigegegenauigkeit

DIN 16195

#### Anzeigebereiche °C

0/120

#### Anschlusslage

winklig 90°


#### Tauchrohrlänge

63 mm

- andere Tauchrohrwerkstoffe
- andere Einschraubgewinde
- Oberteil aluminiumfarben eloxiert
- Oberteil aus Kunststoff
- Schutzrohre

## Technische Zeichnungen

Anschlusslage winklig 90°

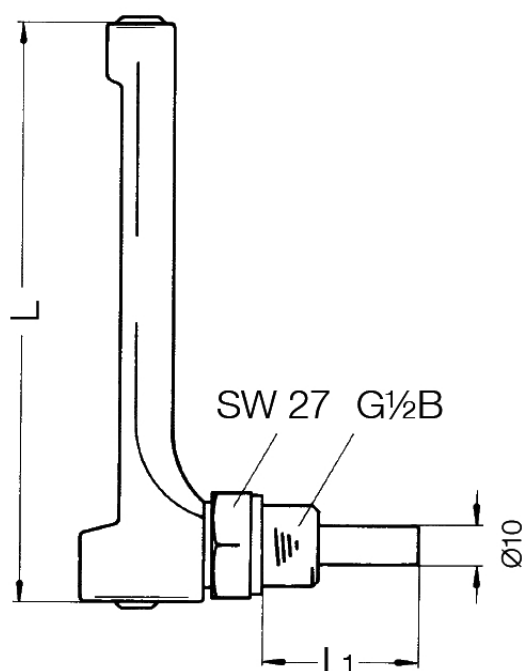

Masse (mm)

| Typ      | L   | L <sub>1</sub> |    |     |     |
|----------|-----|----------------|----|-----|-----|
| VMTh 110 | 110 | 40             | 63 | 100 | 160 |
| VMTh 150 | 150 | 40             | 63 | 100 | 160 |
| VMTh 200 | 200 | 40             | 63 | 100 | 160 |

## Ausführungen

|          | Nenngrös-<br>se | Ausfüh-<br>rung | Anschluss-<br>lage | Anzeige-<br>bereich | Schaftlän-<br>ge | Typ      |                                                                                     | Art.-Nr. |
|----------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VMTh 150 | 150 x 36<br>mm  | DIN 16186       | winklig 90°        | 0/120 °C            | 63 mm            | VMTh 150 |  | 64115    |

-  Lagerware
-  Fertigungsware